




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SR0150

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

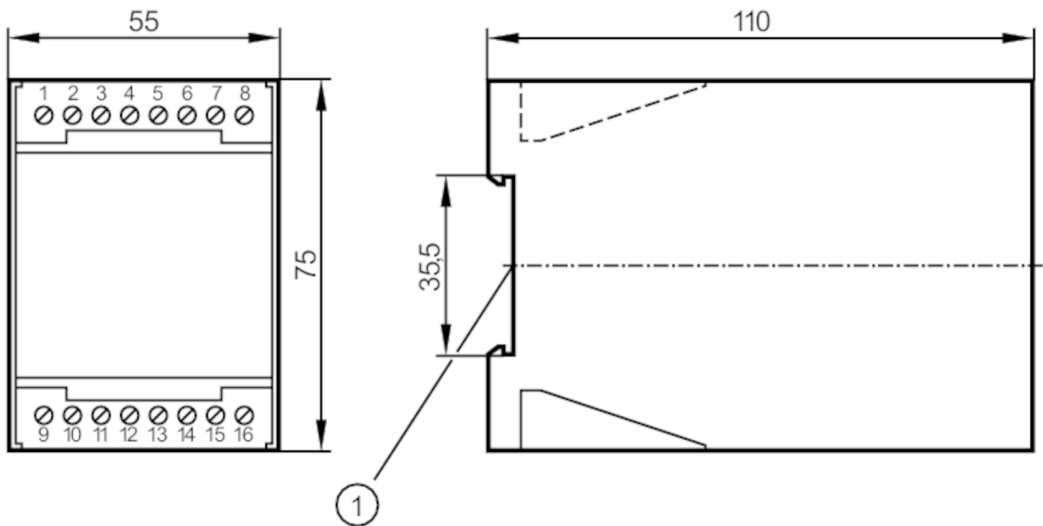

1 Fijación sobre carril DIN




Campo de aplicación		
Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	70
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Función de conmutación para supervisión de caudal	en circulación el relé está en conexión	
Función de conmutación para supervisión de temperatura	el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada	
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Selección del fluido líquido / gas	conmutador	
Ajuste punto de conmutación	potenciómetro	
Intervalo de temperatura	[°C]	20...80



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Repetibilidad del umbral	[K]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²		
Conexión		

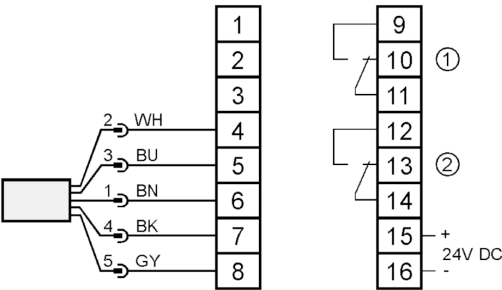

- 1: Relais Supervisión de temperatura
- 2: Relais Supervisión de caudal
- Colores de los hilos :
- BN = marrón
- BU = azul
- BK = negro
- WH = blanco
- GY = gris