


Montageset met mechanische bescherming voor optische sensoren

O5 PROTECTIVE BRACKET 500

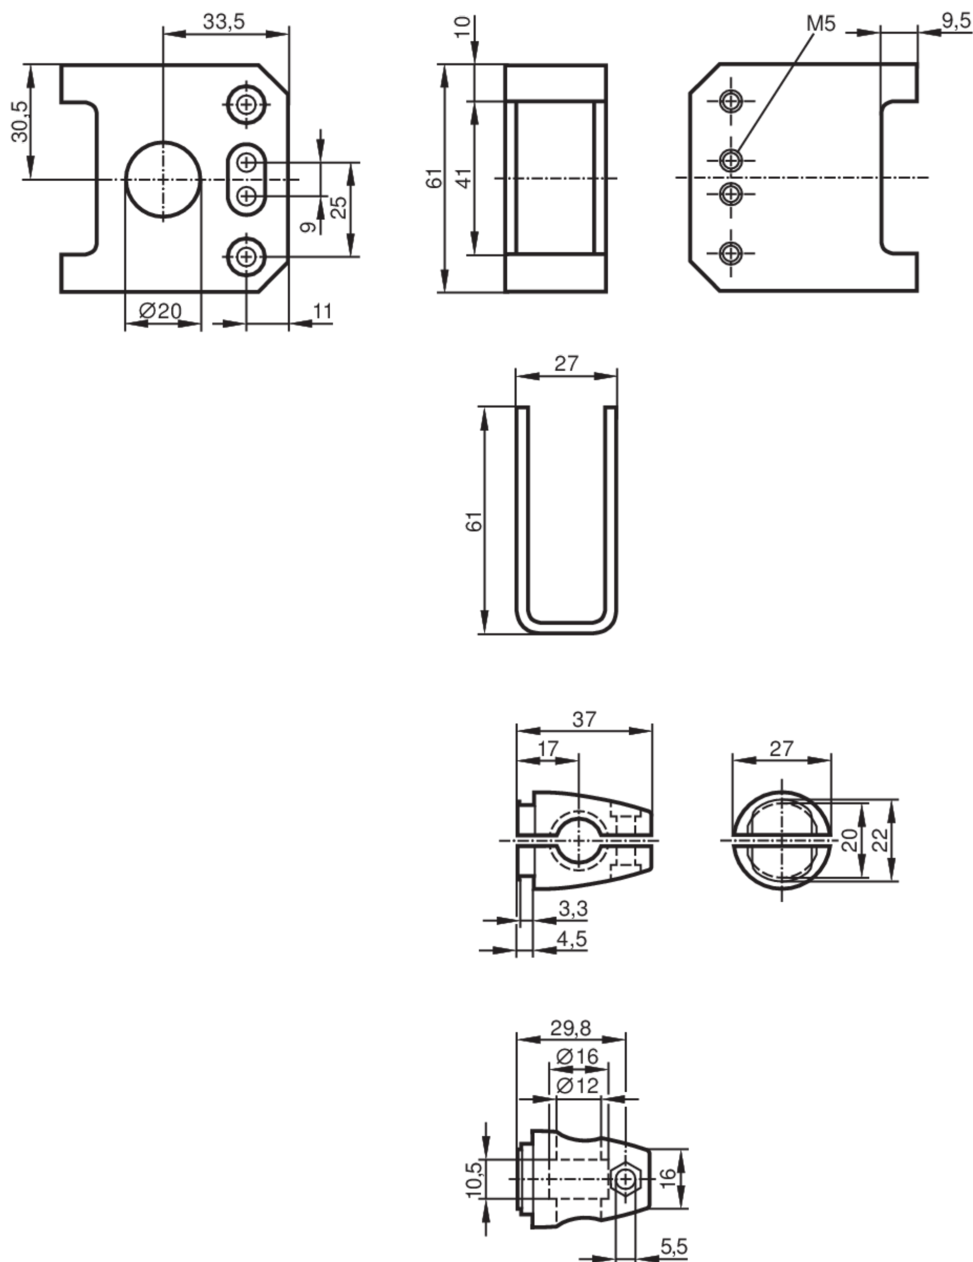

Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging, met beschermingskap

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

241

Wijze van montage

Rondprofiel; ($\varnothing 12$ mm)

Materialen

houder: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk