


OK5002



Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG

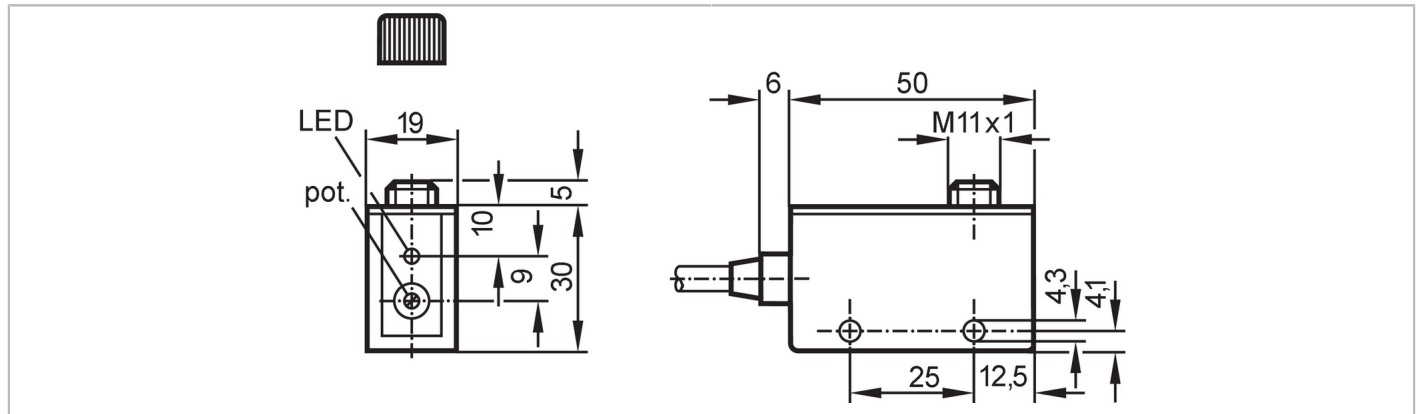

Producteigenschappen	
Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	120
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja
Bereik	
Bereik [m]	0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	0...40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65
Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011




Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG

MTTF	[jaren]	529
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	150
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	50 x 19 x 35
Aantal kanalen		1
Materialen		PPO gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		schroevendraaier bevestigingsschroeven: 2 x (M4 x 25 mm) onderleggingen: 2 veerringen: 2 Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact" komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact" Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact" komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		

Aansluiting

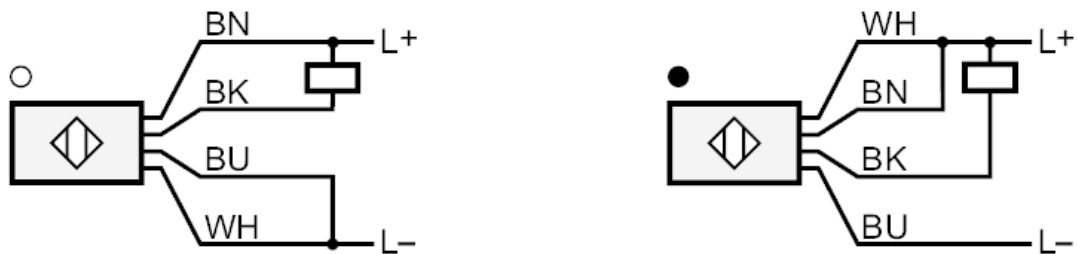

Aderkleuren :

BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit