


Zestaw montażowy z osłoną ochronną do czujników optycznych

O5 PROTECTIVE BRACKET 200

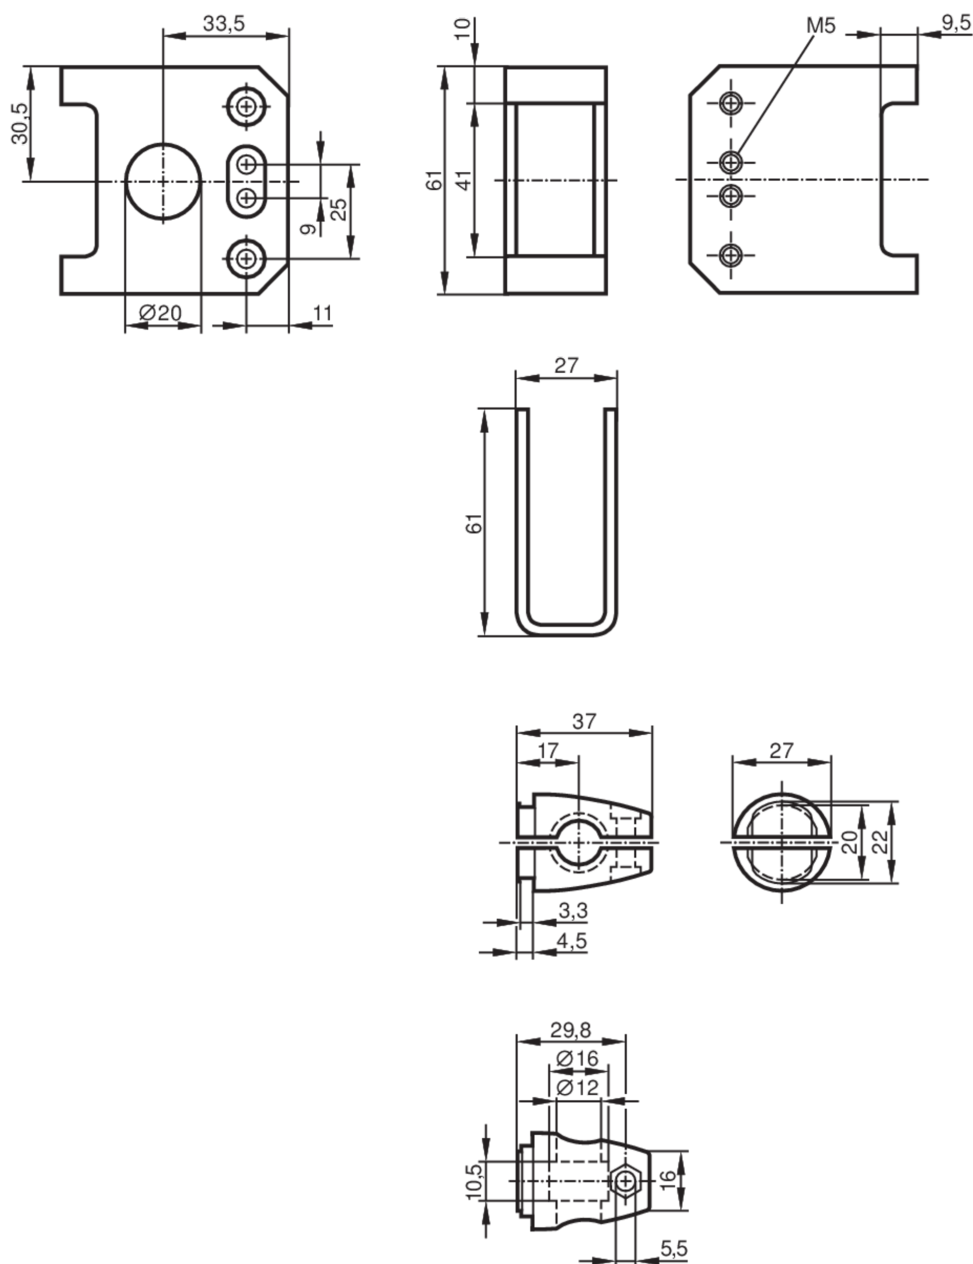

Aplikacja

Wykonanie

Zacisk montażowy, Osłona

Dane mechaniczne

Waga

[g]

229,5

Typ montażu

Pręt montażowy; (Ø 12 mm)

Materiał

stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Zacisk: cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.