


E43310



Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

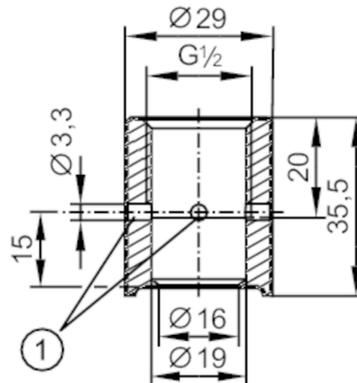

1 Porta de escape



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplicação

Formato	para tubos, com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	50
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	160
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 29 mm
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4

Acessórios

Items fornecidos	Anéis o-ring:, FKM
------------------	--------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------