




## Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A

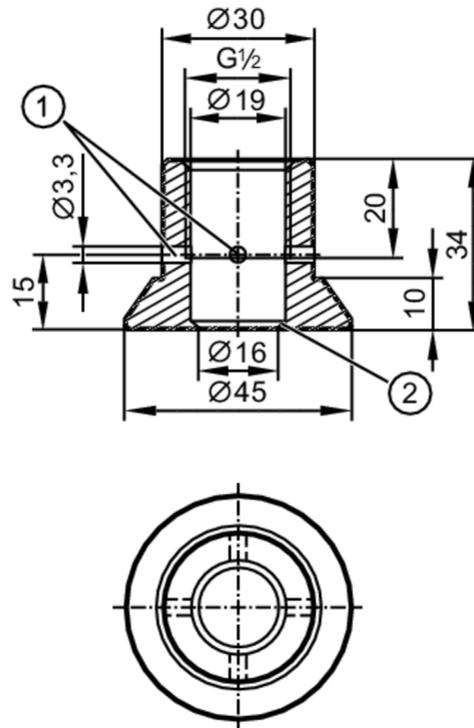

- 1 Porta de escape  
2 borda de vedação



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplicação	
Formato	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	50
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	50
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	215
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 45 mm
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças