




Reflexavkännande fotocell

OGP-HBOA

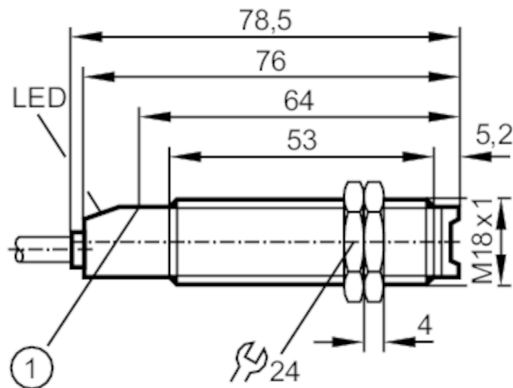

1 Tryckknapp



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	8
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	8
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej



Reflexavkännande fotocell

OGP-HBOA

Område		
Räckvidd mot reflexspegel	[m]	3; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	262
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	339
Mekaniska data		
Vikt	[g]	123
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Funktion	1 x LED, röd blinkar
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Förpackning	1 antal	


Reflexavkännande fotocell

OGP-HBOA

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

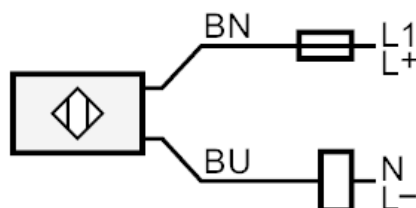

Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb

Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

diagram och grafer

Driftreservkurvor

