


## Montažna sponka za cilindrične senzorje s čistimi linijami

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16

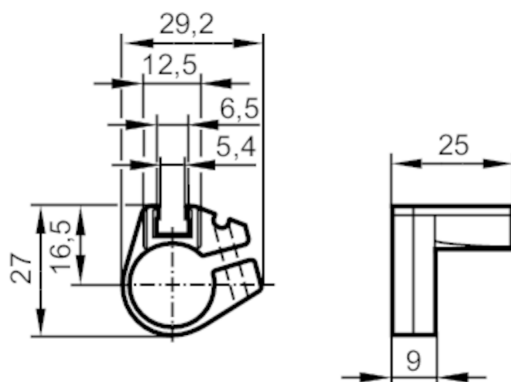

### Območje uporabe

Izvedba

za izvedbe MKT

### Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

0...50

### Mehanski podatki

Teža

[g]

8,3

Materiali

montažna sponka: POM; pritrdilo: aluminij; vijak: legirano jeklo

Pritezni vrtilni moment

[Nm]

0,5; (Pritrdilni vijak)

Premer bata

[mm]

16

### Pribor

V sklopu dobave

vijak z vtično glavo: 1 x SW2,5

### Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

### diagrami in grafikoni

Montaža

