


Pritrdilo za nameščanje in fino prilagoditev laserskih senzorjev

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

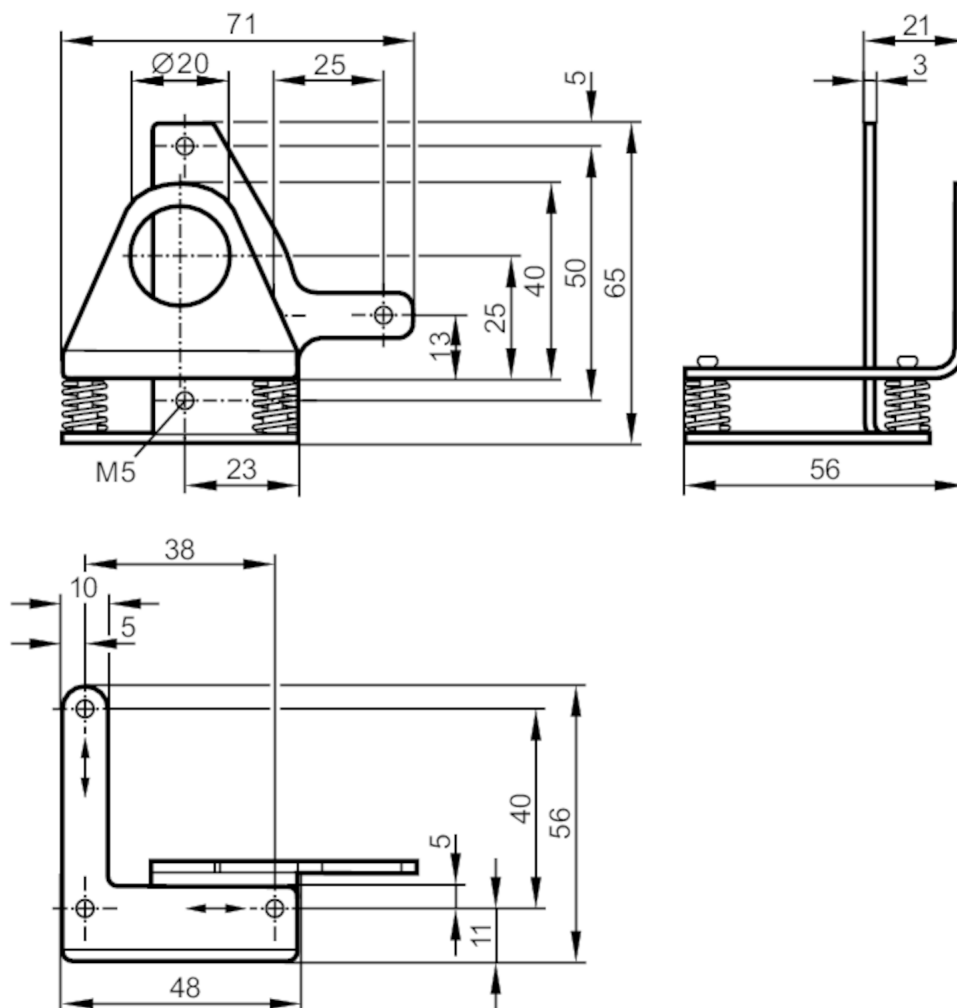

Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Vrsta montaže

okrogel profil ali ravna površina; odvisno od cilindričnega vpenjala

Materiali

nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

Območje poravnave

fina prilagoditev v 2 oseh $\pm 4^\circ$

Pribor

Dodatki (izbirno)

Sponka:, za nameščanje z drogom, E20795

Sponka:, za samostoječo montažo, E20796

Opombe

Opombe

Za pritrditev naprav O5 potrebujete vijake za glavo cilindra M5 x 25 mm.

Za pritrditev naprav OL potrebujete vijake za glavo cilindra M5 x 30 mm.

Embalažna enota

1 Kosov