


Propojovací kabel s konektorem

ADOGB050PLS0005E05

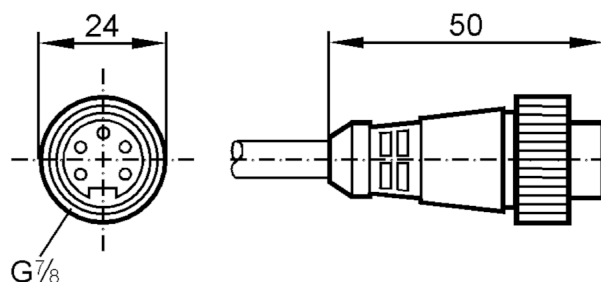

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	5

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	498,2
Rozměry	[mm]	24 x 24 x 50
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		TPU

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGB050PLS0005E05

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: TPU



Připojení

1	BK
2	BU
3	GY
4	BN
5	WH

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
GY =	modrá
WH =	šedá
	bílá