


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0010C04

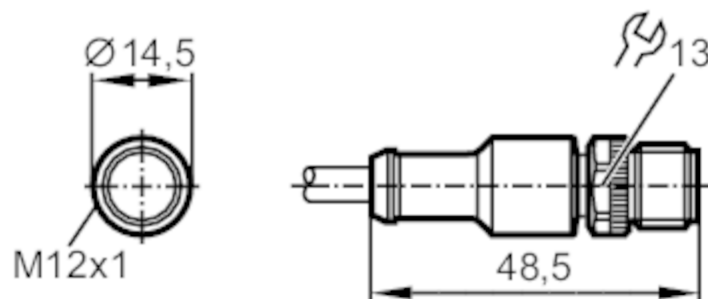

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	386,2
Rozměry [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0010C04

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení

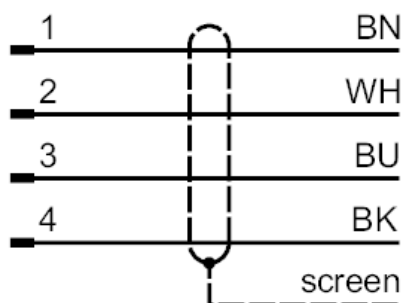

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá