




## Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT

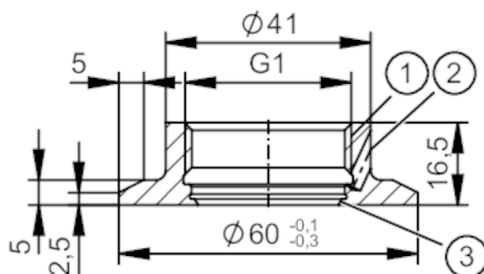

- 1 G1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
- 2 únikový otvor
- 3 Těsnicí plocha



EHEDG Certified

### Oblast nasazení

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Provedení                    | s únikovými otvory             |
| Montáž                       | pro tenké tloušťky stěn        |
| Odolnost proti tlaku [bar]   | 25                             |
| Poznámka k tlakové odolnosti | pro propojení senzor - adaptér |

### Schválení / zkoušky

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
| Bezpečnostní pokyny           | Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.                 |

### Mechanická data

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost [g]                           | 156                                                                  |
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Připojení senzoru                      | G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario                                   |
| Procesní připojení                     | Navařený adaptér Ø 60 mm                                             |
| Těsnění                                | Těsnění                                                              |

### Příslušenství

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Dodané položky            | O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054 |
| Příslušenství (volitelné) | O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123  |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|