

E11720




Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0005H07

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC017

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

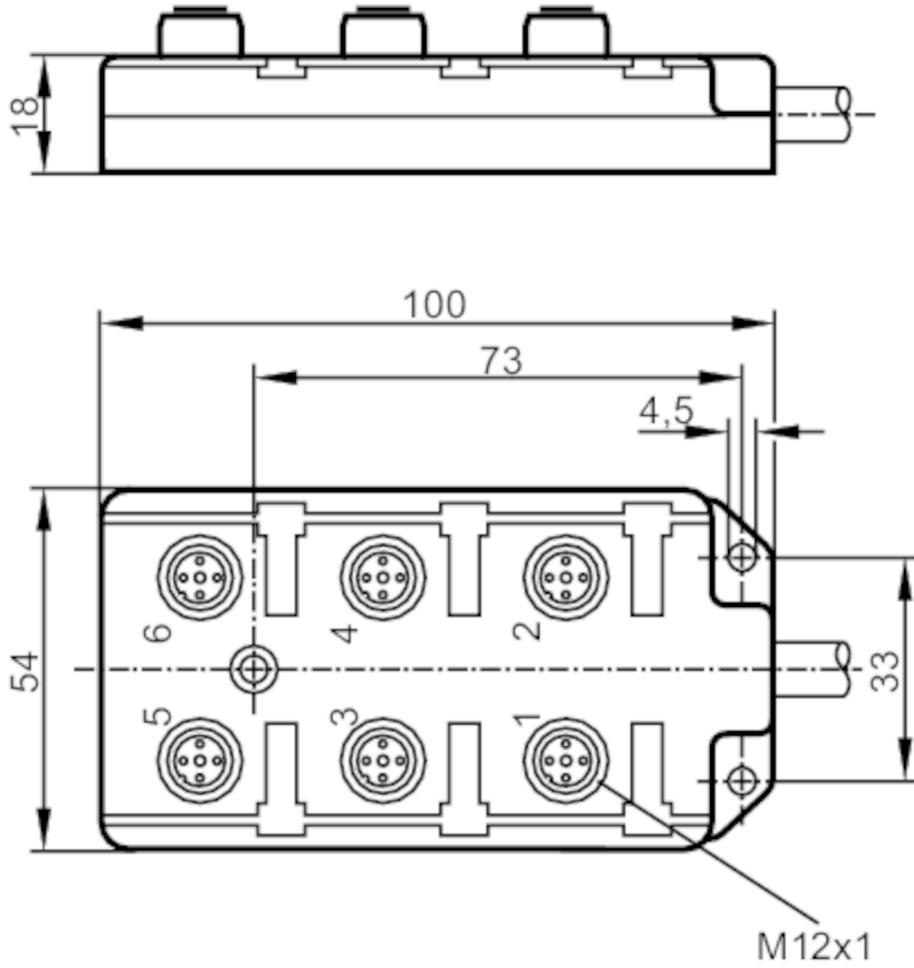

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...80
Koruma		IP 67



Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0005H07

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	6
Konektör tipi	M12

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı