


AC2057



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

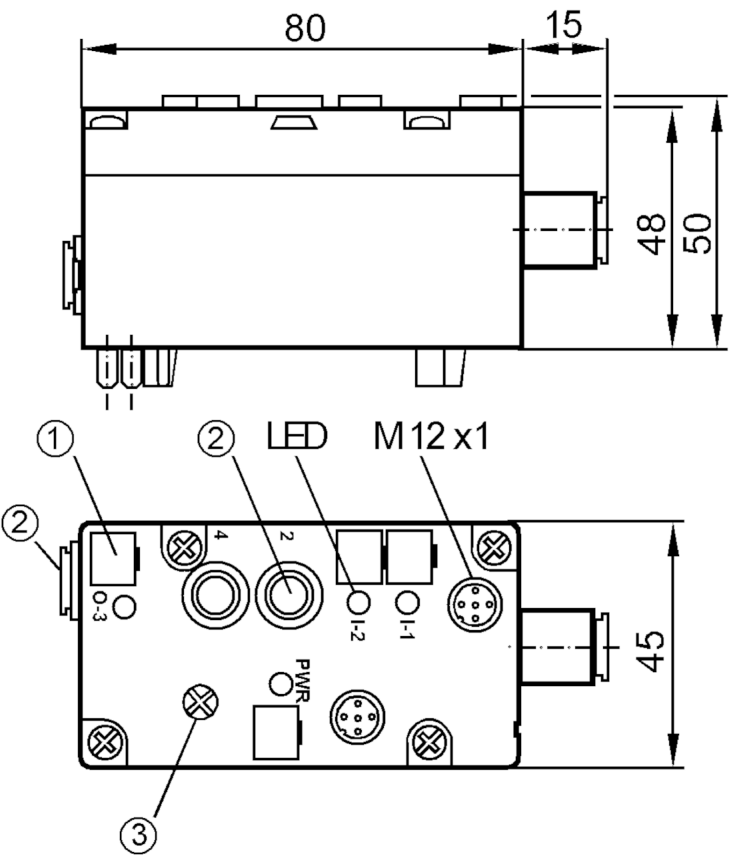

- 1 標籤
- 2 軟管連接 Ø 8 mm
- 3 手動操作的螺栓



應用		
應用	現場安裝	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	165
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸入數： 2; 氣動輸出數： 1	
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	> 3
輸入電流低	[mA]	< 1.5



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

開關級別高	[M]	> 10				
數字輸入保護短路		是				
輸出						
氣動輸出數		1; (氣動常開/常閉可選輸出; 單穩態)				
緻動器電源輸出		AS-i				
工作條件						
環境溫度	[°C]	0...55				
注意環境溫度		採用特殊壓縮空氣處理: < 0 °C				
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
擴展尋址模式		否				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-3.F				
AS-i I/O配置	[hex]	3				
AS-i ID代碼	[hex]	F				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		總的輸入/輸出	I-1	I-2	O-3	不接線
機械技術數據						
重量	[g]	249.85				
安裝方式		螺釘安裝				
材質		外殼: PBT; 金屬件: 不鏽鋼(1.4305/303); 密封圈: FKM				
氣動系統		1 x 4/2電磁閥				
工作壓力範圍	[bar]	3...8				
工作壓力範圍	[MPa]	0.3...0.8				
注意工作壓力範圍		包括可能的壓力峰值				
6/5 bar時的空氣量	[l/min]	500				
6/0 bar時的空氣量	[l/min]	700				
允許的壓縮空氣		已過濾 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油				
管件		Legris LF 3000/8				
排氣		經由管道連接排放廢氣				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		功能	LED, 黃色			
附件						
附件(可選)		消聲器:, E75232				
注釋						
注釋		請參見“下載”下方關於壓縮空氣和EMC/ESD的備注				
包裝單位		1 件數				




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接

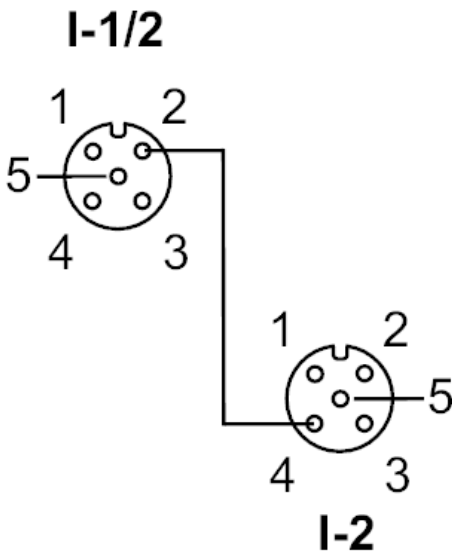

	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線