


E20794



應用於雷射感測器的安裝及微調固定卡箍

MOUNTING FIXTURE LASER OL

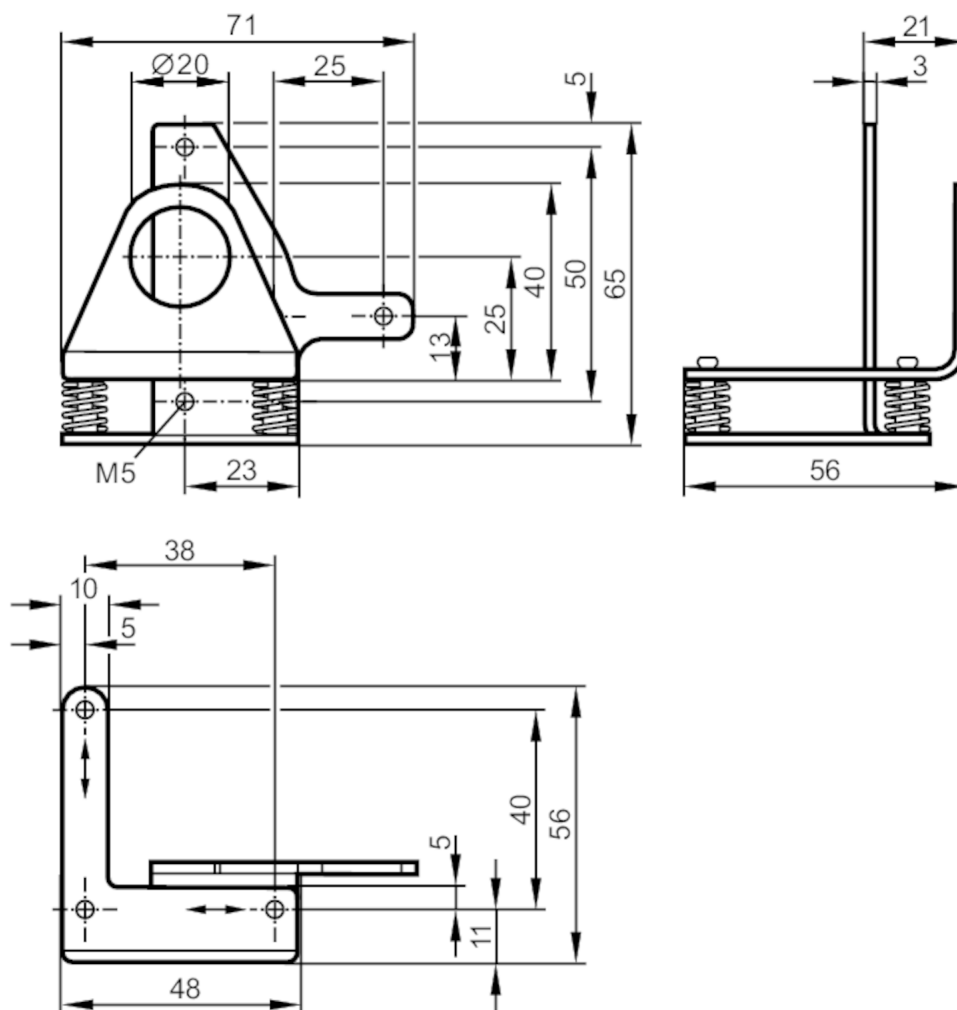

應用	
設計	卡箍安裝
機械技術數據	
重量	[g] 148
安裝方式	根據不同的卡箍，進行桿式或自由固定
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
對齊範圍	2個軸內± 4°的精調
附件	
附件(可選)	卡箍:，應用於桿式安裝, E20795
	卡箍:，應用於自由固定, E20796
注釋	
注釋	安裝感測器O5需用汽缸螺釘M5 x 25 mm。
包裝單位	1 件數