E10882

Соединительный кабель

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Артикул недоступен - архивная позиция

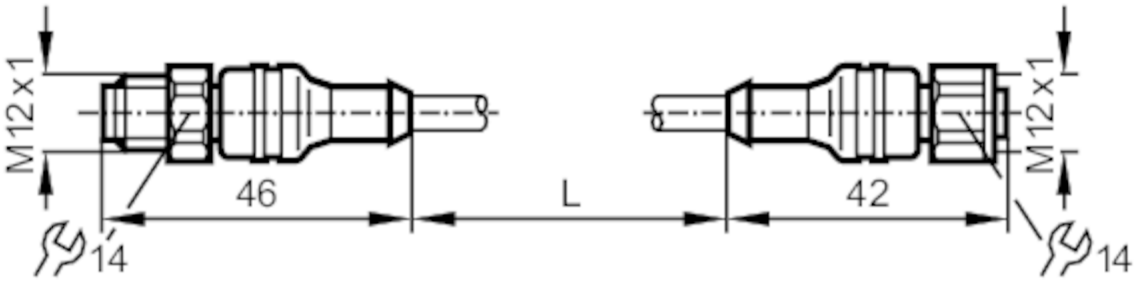

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68; IP 69K
Механические данные		
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10882

Соединительный кабель

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение

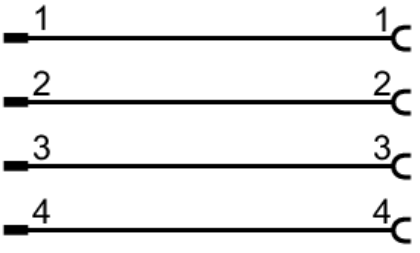

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm